

仕 様 書

定 格

特性(公称)インピーダンス	50 Ω
周波数範囲	DC ~ 110 GHz
使用温度範囲	0 ~ 55 °C


1. 電気的性能

NO	項 目		条 件	試 験 規 格
1	接触 抵抗	中心コネクタ外	AC 2 kHz以下, ~ 100 mA	3 mΩ以下
		外部導体	AC 2 kHz以下, ~ 100 mA	2 mΩ以下
2	絶縁抵抗		DC 500V	5000 MΩ以上

参考用

名称	W/J エンドランチ 仕様書
部 番	SSK-0365
株式会社 ワカ製作所	

2. 測定図

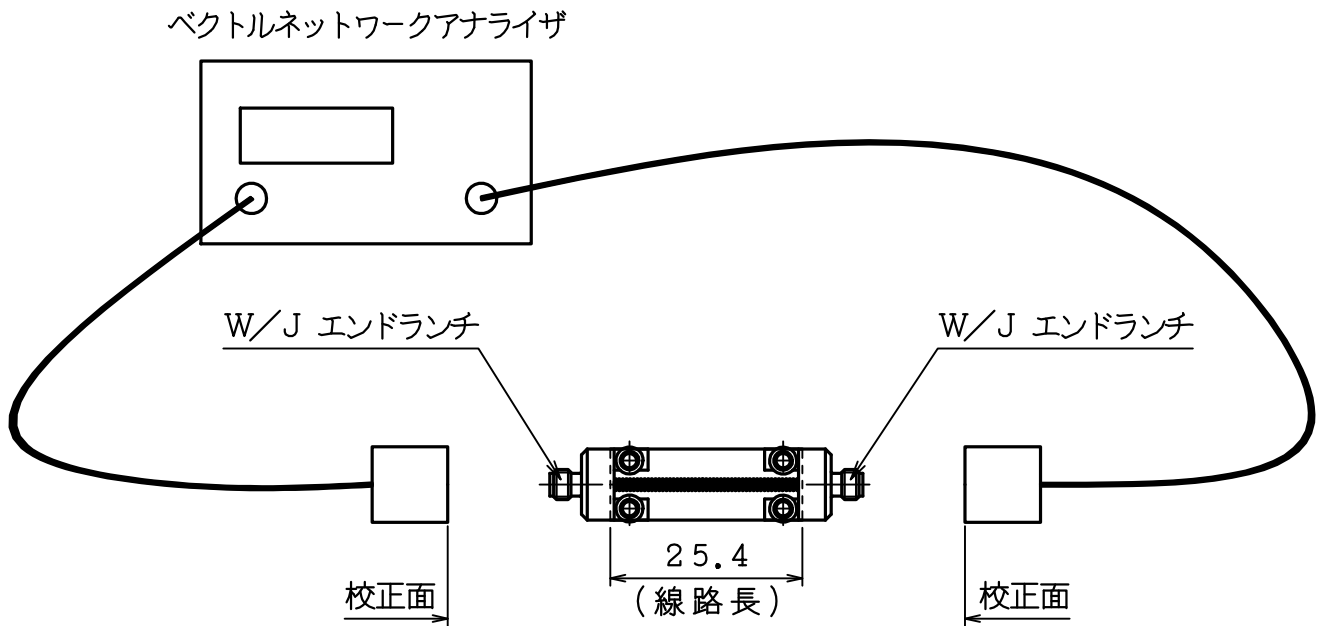

測定条件

- ・測定周波数範囲 40 MHz ~ 110 GHz
- ・1.0 mm (W) 校正キットにて
40 MHz ~ 110 GHz までを校正

基板条件


- ・基板材: isola Astra MT77
- ・グラウンデッドコプレーナライン
- ・基板厚: 0.127 mm (18 μ m / 18 μ m)
- ・線路長: 25.4 mm

※測定値は仕様書 3/3 による。

参考用

名称	W/J エンドランチ 仕様書	
部番	SSK-0365	
	株式会社 ワカ製作所	頁 2

3. 測定データ

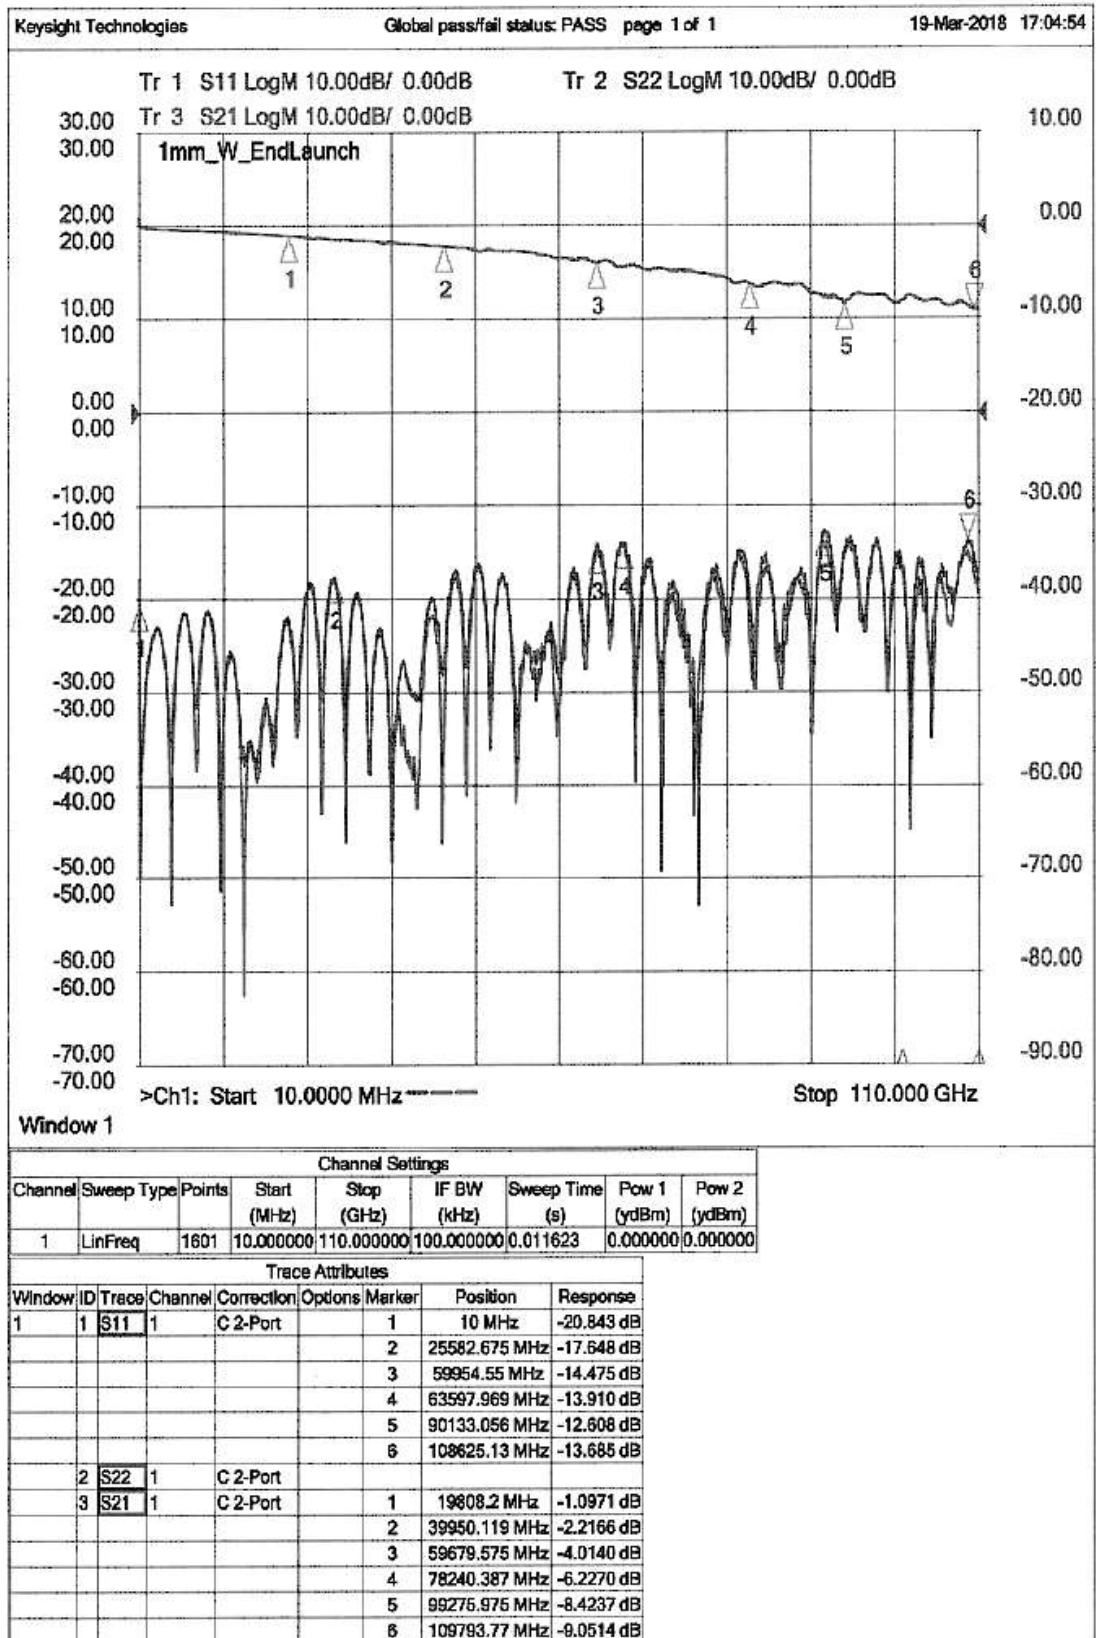

参考用

名称	W/J エンドランチ仕様書	
部番	SSK-0365	
	株式会社 ワカ製作所	頁 3