



1600820

異図

6673-244

WTS-3	
Dimension classification 寸法区分	Tolerance 公差
L ≤ 4	±0.2
4 < L ≤ 16	±0.3
16 < L ≤ 63	±0.4
63 < L ≤ 250	±0.5
250 < L	±0.7

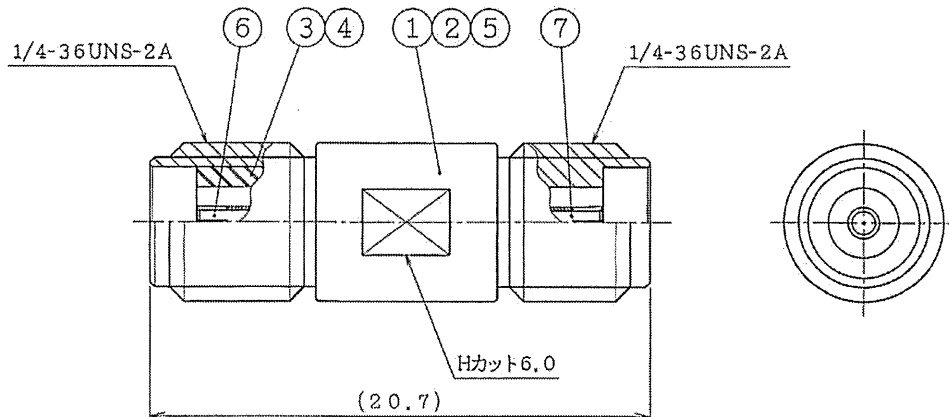

参考図

仕様詳細はSSK-0126に依る。

△ 仕様書SSE-0001に規定された使用禁止物質を含有しない事。

個数/群番	NO	部品名	材質	仕上	部図番
1	1	中心コンタクトB	△ C1730	Au △	01S0376-00
1	1	中心コンタクトA			01S0375-00
1	1	ホルダー	△ C3604	Au △	H -2278-0□
1	1	圧入リング	C1720	Ni △	H -2503-1□△
1	1			Au △	H -2503-0□
1	1	シェルA	SUS303	Passivate	H -2502-1□
1	1			Au △	H -2502-0□

記号	変更	記事	年月日	担当	承認	部番	名称
△						株式会社 ワカ製作所	
△							
△							
△							
△		部番の部番 誤記訂正	14.4.25	岡山	小橋	WR02103 △	
△		ホルダー材質変更 SSE-0001追記 仕上標準化	14.3.27	岡山	小橋		
△		部番 中心コンタクト材質変更 C1720B→C1730B	02.1.11	岡山	佐々木	K/J-K/J Adapter	
承	00.6.1	換	00.6.1	設	99.11.10	99.11.10	
認	佐々木	岡	飯田	計	岡山	岡	田村
						mm	縮尺 10/1
							図番 02R0091-群番

MODEL: 02R0091-10
DEVICE ID:


DATE: 02/08/2017 17:42
OPERATOR:

START: 0.040000000 GHz
STOP: 40.000000000 GHz
STEP: 0.040000000 GHz

GATE START: -
GATE STOP: -
GATE: -
WINDOW: -

ERROR CORR: 12-TERM
AVERAGING: 1 PT
IF BNDWDTH: 1 KHz

PARAMETER: ---TR1--- ---TR2---
NORMALIZATION: -S21- -S11-
DATA / MEMORY OFF
SMOOTHING: 0.0 PERCENT 0.0 PERCENT
DELAY APERTURE: -
REFERENCE PLANE: --PORT1-- --PORT2--
0.0000mm 0.0000mm

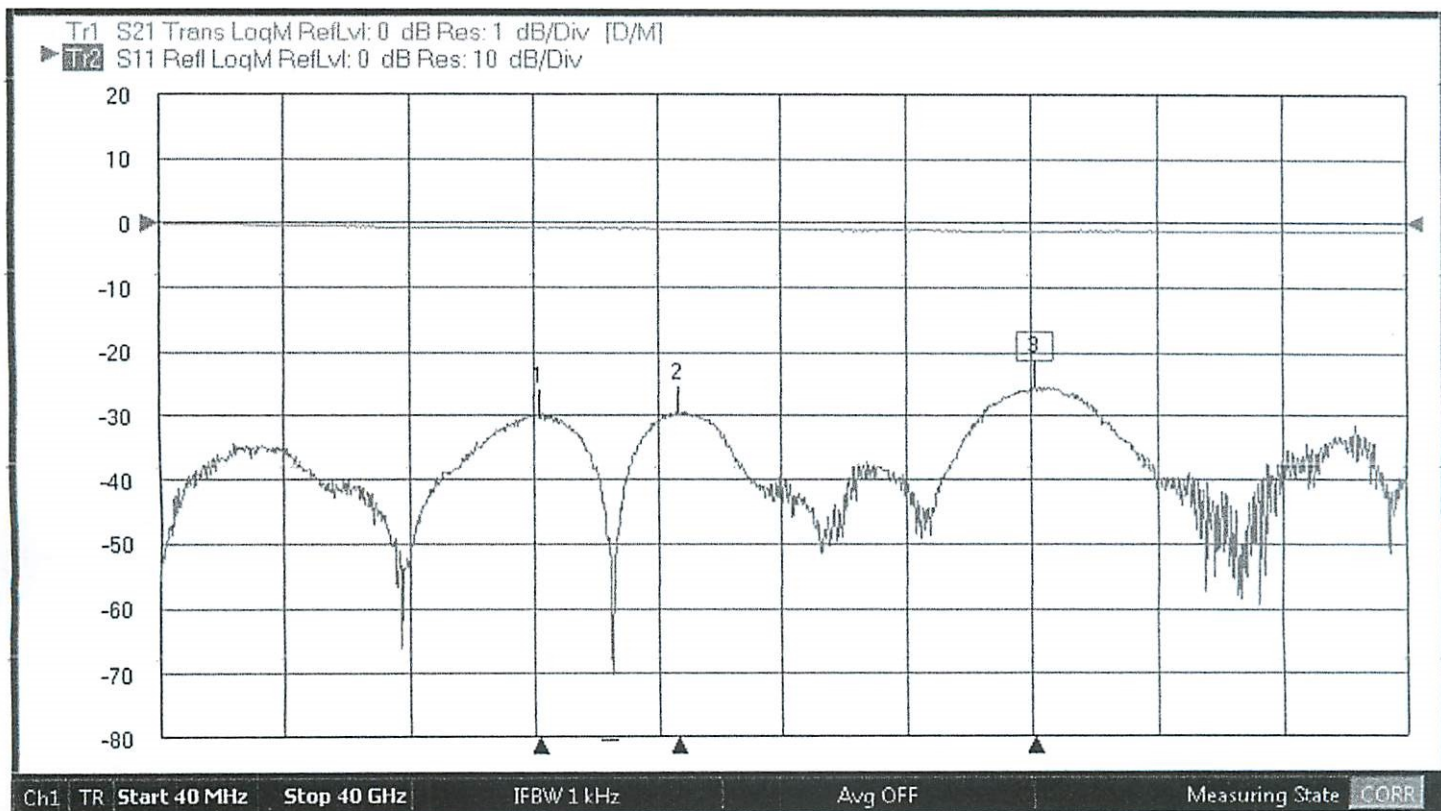

Ch1 Tr2 S11 M1 : 12.16 GHz -30.0726 dB
Ch1 Tr2 S11 M2 : 16.64 GHz -29.5293 dB
Ch1 Tr2 S11 >M3 : 28.08 GHz -25.2743 dB

