WTS−3

Dimension classification 寸法区分	Tolerance 公差
L≦ 4	±0.2
4<L≦ 16	±0.3
16<L≦ 63	±0.4
63<L≦250	±0.5
250<L	±0.7

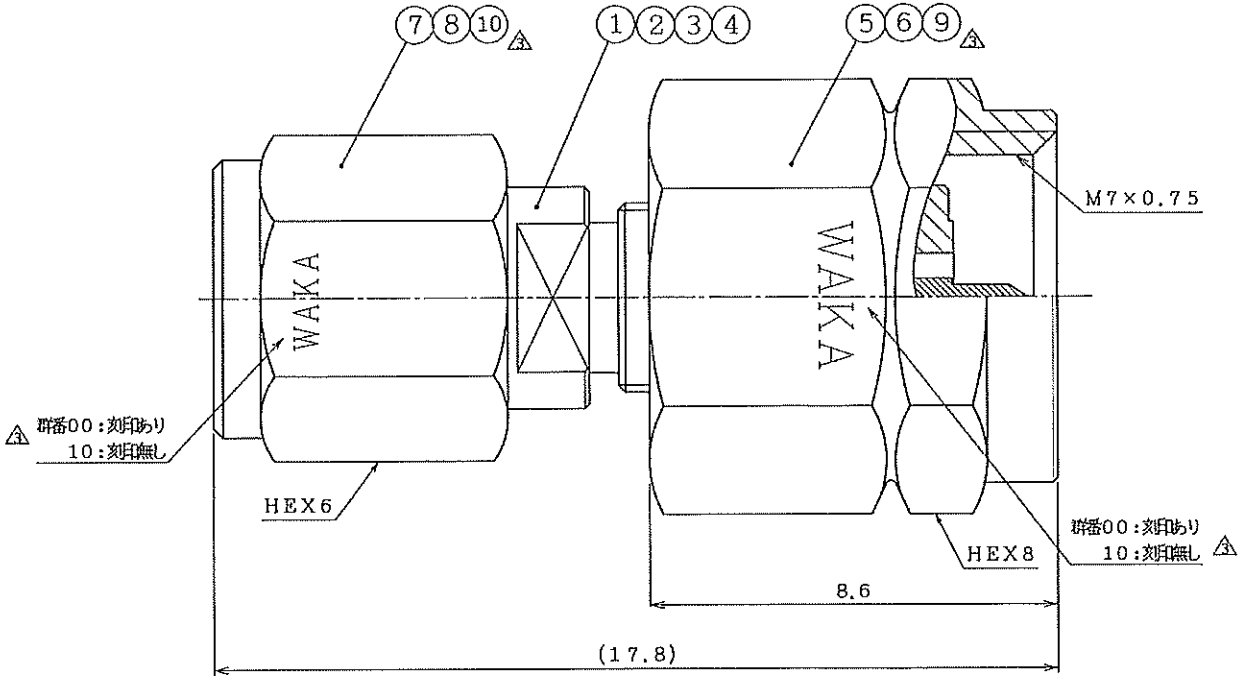

'16.5.17

参考図

△3

1		10	Wカップリング刻印無し	SUS303	Passivate	H −2471−4□ △3
1		9	Vカップリング刻印無し	SUS303	Passivate	H −2160−4□ △3
1	1	8	割り座金	C1720	~~Ni3μ~~ Au △2	PM−1408−1□ △2
	1	7	Wカップリング	SUS303	Passivate	H −2471−1□
1	1	6	割り座金	C1720	Ni2μ	PM−1039−0□
	1	5	Vカップリング	SUS303	Passivate	H −2160−1□
1	1	4	W 絶縁体	PTFE	白	H −4162−0□
1	1	3	W/M-V/Mディスク取付中心コンタクト	C1730	Au3μ	01S0933−00
1	1	2	V・P（SX−22用）シェルA	SUS303	Au0.2μ	H −2152−0□
1	1	1	W/M−V シェルA			H −4163−0□
10	00	NO	部 品 名	材 質	仕 上	部 図 番
個数／群番						

仕様詳細はSSK−0287に依る.
仕様書SSE−0001に規定された使用禁止物質を含有しない事.

記号	変更記事	年月日	担当	承認
△		・・		
△		・・		
△		・・		
△		・・		
△	カップリング刻印無し 群番−10追加	16・5・6	小野寺	岡部
△	部品㊐Ni3→Auに変更、末尾0□→1□	12・12・19	ササキ	アベ
△	識別の為、V溝追加（全面更新）	10・10・18	アベ	ササキ

承認	検図	設計	製図	単位	縮尺
09・12・10 佐々木	09・12・10 岡山	09・12・10 若林 基	09・12・10 深見	mm	10/1

株式会社 ワカ製作所

部番 WR22902

名称 W/M−V/M アダプタ

図番 △3 02R0234−群番